





# BROKK 300



## Больше мощности, больше производительности

Новый **BROKK 300** является отличным примером того, насколько быстро совершенствуются демонтажные роботы Brokk, отвечая растущим потребностям отрасли. Система Smart Power™ вывела эту машину средней производительности на новый уровень по мощности. По сравнению с предшественником мощность удара Brokk 300 на 40% больше. Эта машина может оснащаться более тяжелым и мощным навесным оборудованием (BHB 455 и Darda CC580). С внушительной мощностью, зоной охвата и устойчивостью эта машина станет новой легендой в отрасли.

- Универсален в использовании в демонтажной отрасли
- Электрическая система Brokk Smart Power™ мощностью 37 кВт
- Более мощное навесное оборудование
- Может оснащаться навесным оборудованием для Brokk 280

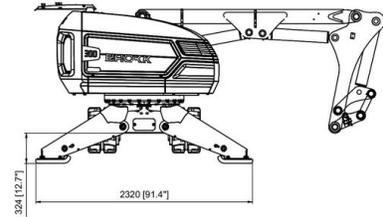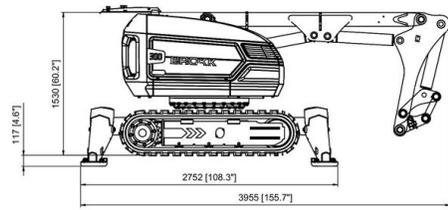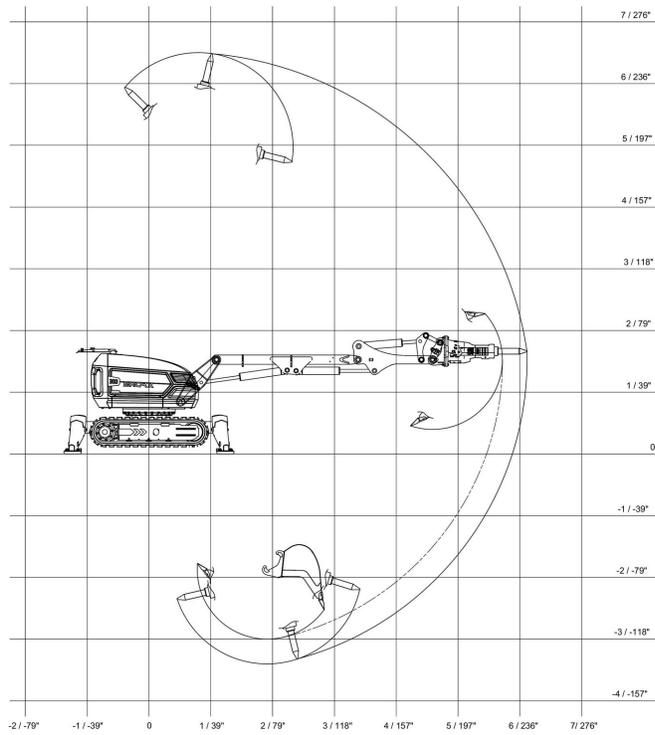

Гидромолот на иллюстрациях:

ВНВ 455

**Передвижение**

Скорость поворота башни	16 сек/360°
Скорость движения, макс.	2,7 км/ч
Перодолеваемый подъем, макс.	30°

**Гидравлическая система**

Объем системы	95 л
Тип насоса	перем. объема, чувствительный к нагрузке
Давление в системе	18,0 МПа; 2 611 пси
Давление, увеличенное для навесного оборудования	23,0 МПа; 3 336 пси
Производительность насоса	50Гц 100 л/мин 60Гц 120 л/мин

**Электрическая система**

Тип	SmartPower
Электродвигатель	ABB
Мощность*	37 кВт
Рекомендуемый предохранитель	63 А
Пусковое устройство	Мягкий пуск / Прямой пуск

**Система управления**

Тип управления	SmartRemote, ПДУ
Тип сигнала	Цифровой
Режим управления	Профессиональная р/связь / Кабель
Зона охвата р/сигнала	До 300 м

**Вес**

Вес машины**	3 650 кг
Рекомендуемый вес навесного оборудования	500 кг

**Уровень шума**

Уровень звуковой мощности L <sub>WA</sub> ***	95 дБ(А)
---	----------

\* Действительно для 400В/50Гц и 440В/60Гц

\*\*Без учета веса навесного оборудования

\*\*\*Измерено в соответствии с требованиями директивы 2000/14/ЕС, навесное оборудование не учтено

