

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Ref. : CC 1142.pas

Rev. : G

Page : 1

Обратный муфтовый донный клапан с сетчатым фильтром

CC 1142



ПРИМЕНЕНИЕ

Применение: гидравлические или пневматические системы в промышленности, горячая/холодная вода, масла, сжатый воздух.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

От Ду 1/2" до Ду 4". Малые потери давления. Превосходные гидравлические характеристики. Бесшумная работа.


ИСПОЛНЕНИЕ

| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 5 | 1 | Фильтр | Нержавеющая сталь |
| 4 | 1 | Пружина | Нержавеющая сталь |
| 3 | 1 | Крышка | ABS |
| 2 | 1 | Клапан | Нейлон – Нитрил |
| 1 | 1 | Корпус | Латунь CuZn39Pb2 |
| Поз. | Кол-во | Описание | Материал |



РАЗМЕРЫ

| Ду дюйм | L | H | Фильтр (мм) | Вес (кг) |
|------------|-------|-------|----------------|-------------|
| 1/2" | 32,5 | 66 | 2,0 | 0,08 |
| 3/4" | 42,5 | 75 | 2,0 | 0,12 |
| 1" | 47,5 | 86,0 | 2,0 | 0,16 |
| 1"1/4 | 57,5 | 100 | 2,0 | 0,22 |
| 1"1/2 | 68,0 | 111,0 | 2,0 | 0,33 |
| 2" | 80,5 | 130,0 | 2,0 | 0,5 |
| 2"1/2 | 102,0 | 155 | 2,0 | 1,02 |
| 3" | 111,0 | 168 | 2,0 | 1,35 |
| 4" | 140,0 | 185 | 2,0 | 1,85 |

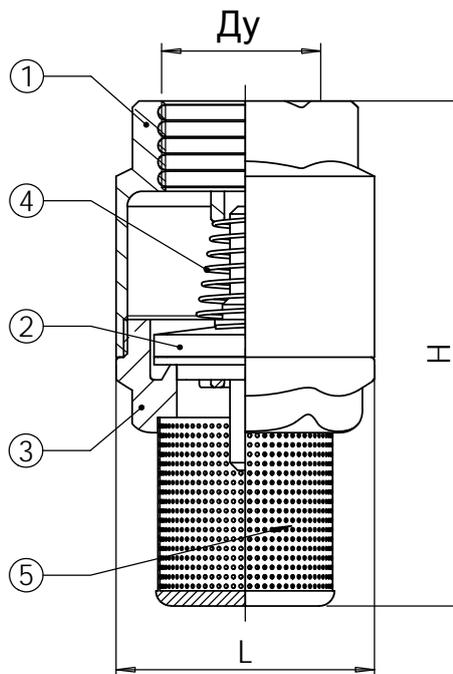

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ


Максимальное рабочее давление:

Ду 1/2" - 1" : 16 бар.
Ду 1"1/4 - 2" : 10 бар.
Ду 2"1/2 - 4" : 8 бар.

Максимальная температура: 0°C / +65°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Испытания проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.
Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

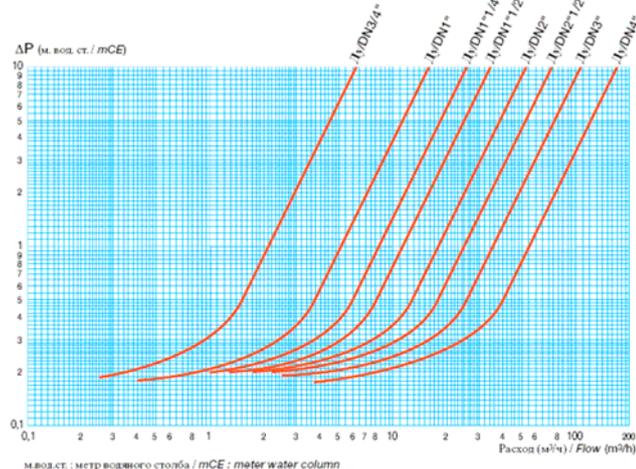

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr