




BROKK 120D II

NEW 2015!



BROKK 120D^{II} - это самая маленькая в мире демонтажная машина с дизельным двигателем. Компактный размер позволяет ей проходить через стандартные дверные проемы и с легкостью маневрировать в ограниченном пространстве. Мощный дизельный двигатель позволяет работать не менее восьми часов без дозаправки.

- Линейка навесного оборудования соответствует Brokk 100
- Высокая маневренность
- Улучшенная электрическая система

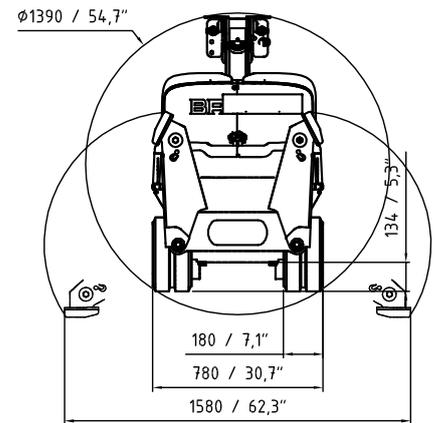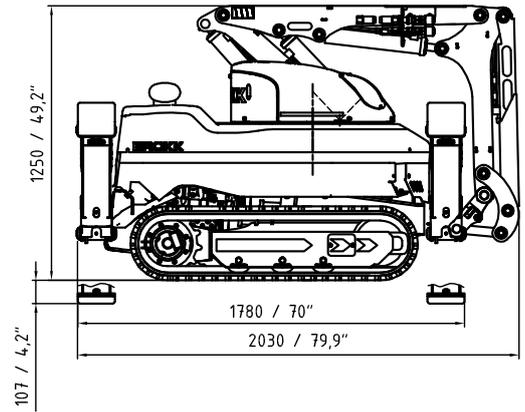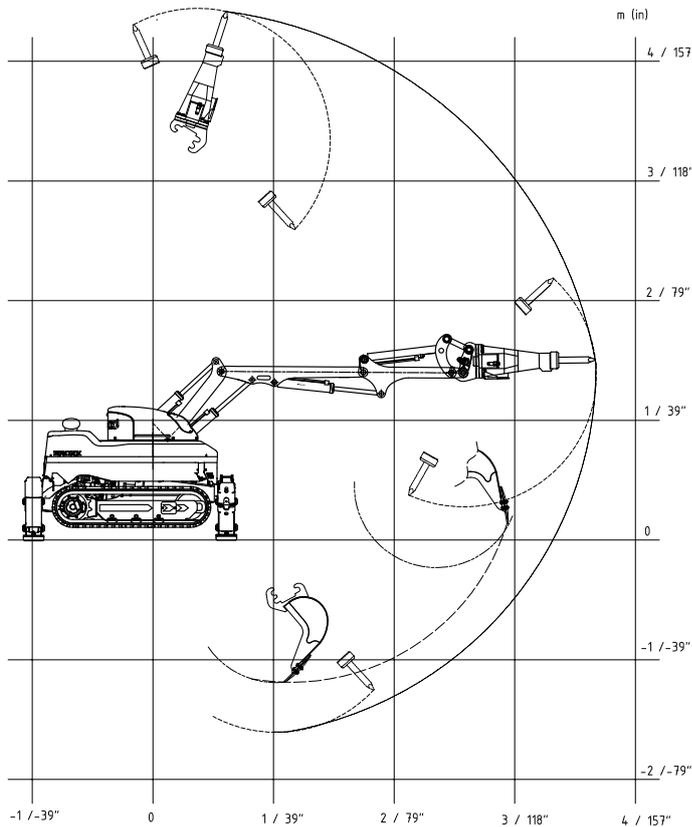

Гидромолот на иллюстрациях

SB 152

Передвижение

Скорость поворота башни 10 сек
 Транспортная скорость, макс. 3,0 км/ч; 0,8 м/с
 Преодолеваемый подъем, макс. 30°

Гидравлическая система

Емкость системы 45 л
 Тип насоса Плунжерный насос постоянной производительности
 Давление в системе* 18 МПа; 2610 пси
 Производительность насоса, макс. 50 Гц/60 Гц 50 л/мин

Дизельный двигатель

Тип 3-цилиндровый, с водяным охлаждением, 4-тактный двигатель
 Мощность 18,5 кВт; 24.8 л.с. дизельный (Евро 4)
 Емкость топливного бака 30 л
 Объем моторного масла 5,1 л
 Температура замерзания -40°C

Система управления

Тип управления Портативный пульт д/у
 Тип сигнала Цифровой
 Режим управления Радио

Вес

Вес машины без навесного оборудования 1 230 кг
 Рекомендованный вес навесного оборудования 160 кг

Уровень шума

Уровень шума, измеренный в соответствии с директивой 2000/14/ЕС 101 дБ (А)

*В зависимости от используемого навесного оборудования давление в гидравлической системе может быть увеличено.

ACCESSORIES/OPTIONS

Манипулятор

Защита цилиндров C2 и C3

Ходовая часть

Резиновые гусеницы
 Стальные гусеницы

Защита от высоких температур

Защита от высоких температур шлангов гидромолота
 Принудительное охлаждение машины
 Принудительное охлаждение гидромолота

Прочии опции

Дополнительная функция гидравлики
 Кабельное подключение CAN для навесного оборудования

TOOLS

